
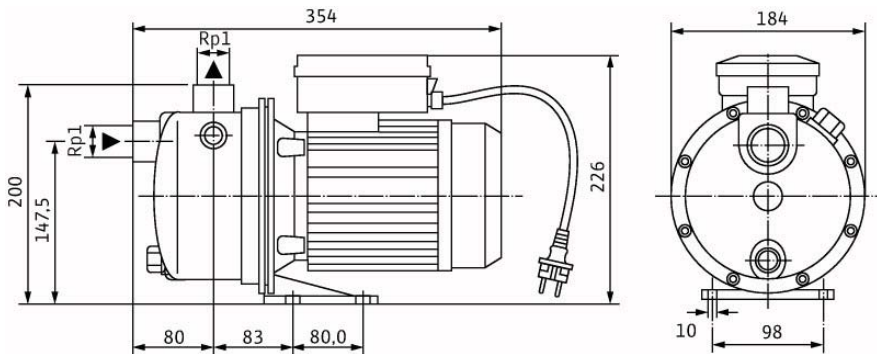


Tekniset tiedot

Korkeapainepumppu

WJ 202 X 1~

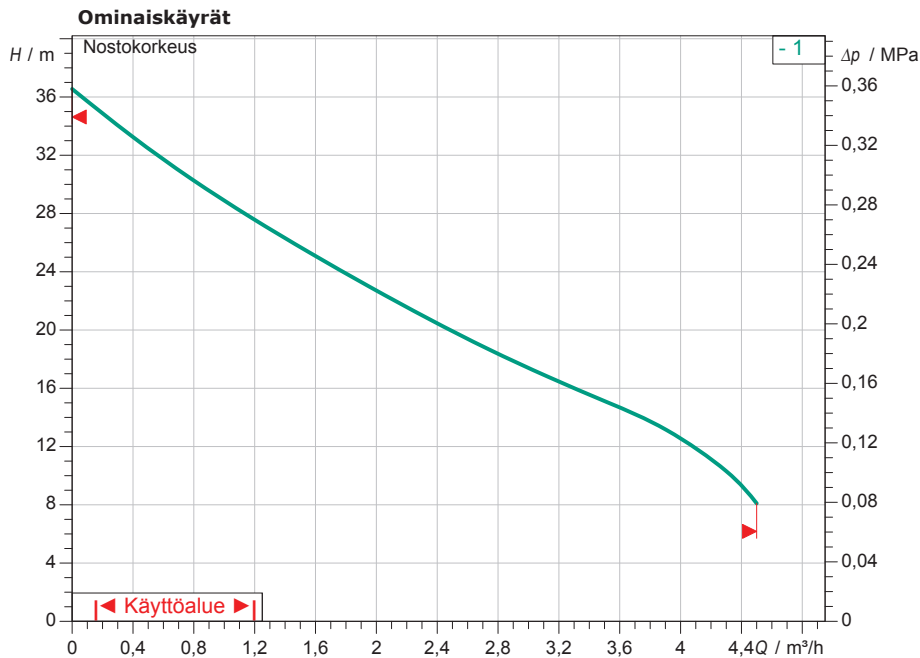

Käyttötietojen antaminen

Virtausmäärä

Nostokorkeus

Neste

Pumpattavan aineen lämpötila 20,00 °C

Tiheys 998,30 kg/m³

Kinemaattinen viskositeetti 1,00 mm²/s

Hydrauliset tiedot (käyttöpiste)

Virtausmäärä

Nostokorkeus

Tuotetiedot

Korkeapainepumppu

WJ 202 X 1~

Max. käyttöpaine 0,6 MPa

Tulopaine maks. 2 bar

Imunostokorkeus maks. 8 m

Pumpattavan aineen lämpötila 5 °C ... + 35 °C

Max. ympäristön lämpötila 40 °C

Motor data per motor/pump

Verkkoliitäntä

1~ 230 V / 50 Hz

Sallittu jännitetoleranssi

± 6 %

Nimellisaika

2900 1/min

Nimellisteho P2

0,65 kW

Nimellisvirta

4,00 A

Kotelointiluokka

IP 44

Eristysluokka

B

Moottorinsuoja

PTO

Liitäntämitat

Putkiliitäntä imupuolella

G 1, PN 10

Putkiliitäntä painepuolella

G 1, PN 10

Materiaalit

Pumpun pesä

1.4301

Juoksupyörä

1.4301

Pumpun akseli

1.4005 [AISI416]

Liukurengastiiviste

Hiili/keräminen

Vaihekammiot

–

Diffuser/Injector

Noryl

Tilaustiedot

Paino noin

8,9 kg

Tuotenumero